




Ansaugfilter



AF

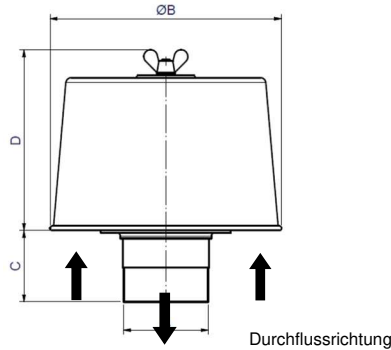

Patrone AF




Beaufschlagung: von Außen nach Innen

AF	A (AG)	Ø B	C	D	kg
1"	1"	130	90	100	1,2
1 ¼"	1 ¼"	130	60	100	1
1 ½"	1 ½"	130	45	130	1,1
2"	2"	172	50	160	1,8
3"	2"	290	60	190	3,5
3"	2 ½"	290	60	190	3,5
4"	4"	336	60	240	8,5

Patrone AF	kg	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Höhe mm
1"	0,3			
1 ¼"	0,4	60	97	71
1 ½"	0,5	60	97	105
2"	0,6	66	126	126
3"	0,8	147	194	158
4"	1,5	192	255	197

Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011

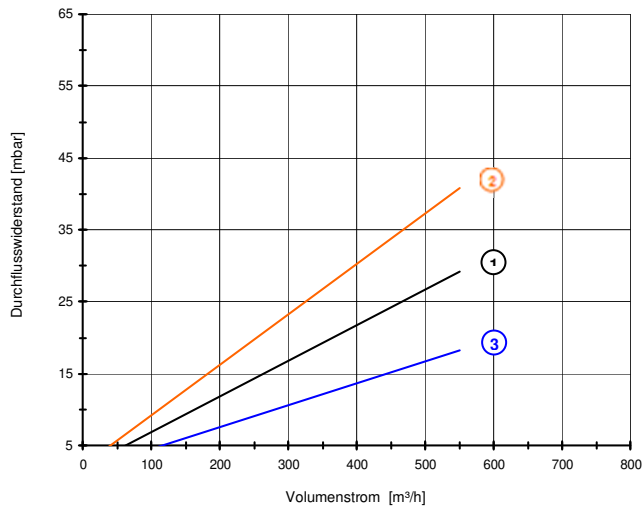

- ① **Papierpatrone** 5-7 µm
- ② **Polyesterpatrone** 3-4 µm
- ③ **Edelstahlpatrone** 8-10 µm

Material + Montagezubehör

Beim Ansaugfilter wird der Filter gleichmäßig beaufschlagt. Die Filtereinsätze (Patronen) sind wechselbar.

► Ansaugfilter mit Klemmanschluss (ohne Gewinde) oder individuellem Anschluss bitte auf Anfrage.

Temperaturbeständig: - 30°C bis + 80°C
Kurzfristige Spitzen bis max. 100°C

Ansaugfilter:



Ansaugfilter mit Rohrbogen:



Ansaugfilter integriert:

