




## DurchgangsfILTER




Durchflussrichtung

DF



Patronen DF




Beaufschlagung: von Außen nach Innen

| DF     | A & B  | Ø C | D   | kg ca. |
|--------|--------|-----|-----|--------|
| 1"     | 1"     | 133 | 96  | 1,9    |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 176 | 161 | 2,7    |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 176 | 200 | 4,2    |
| 2"     | 2"     | 200 | 258 | 5,5    |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 200 | 258 | 5      |
| 4"     | 4"     | 305 | 320 | 21     |

| Patrone DF | Innen Ø | Außen Ø | Höhe | kg ca. |
|------------|---------|---------|------|--------|
| 1"         |         |         |      | 0,3    |
| 1 1/4"     | 66      | 126     | 126  | 0,4    |
| 1 1/2"     | 66      | 126     | 155  | 0,5    |
| 2"         | 90      | 150     | 215  | 0,6    |
| 2 1/2"     | 90      | 150     | 215  | 0,8    |
| 4"         |         |         |      | 1,5    |

Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011

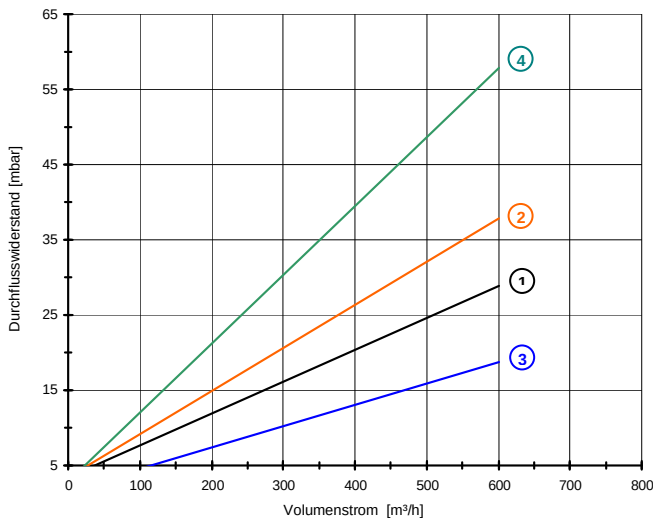

- ① Papierpatrone 5-7 µm
- ② Polyesterpatrone 3-4 µm
- ③ Edelstahlpatrone 8-10 µm
- ④ HEPA 14 Patronen 0.1- 0.3 µm (99.995%)

### Material + Montagezubehör

Der DurchgangsfILTER ist durch seine besondere Konstruktion Vakuumdicht. Die Filtereinsätze (Patronen) sind wechselbar.

- DurchgangsfILTER mit Rohrbogen bitte auf Anfrage.
- DurchgangsfILTER mit individuellem Anschluss bitte auf Anfrage

**Temperaturbeständig:** - 30°C bis + 80°C

Kurzfristige Spitzen bis max. 100°C  
Höhere Temperaturen auf Anfrage


DurchgangsfILTER:



DurchgangsfILTER mit Rohrbogen:



DurchgangsfILTER integriert:

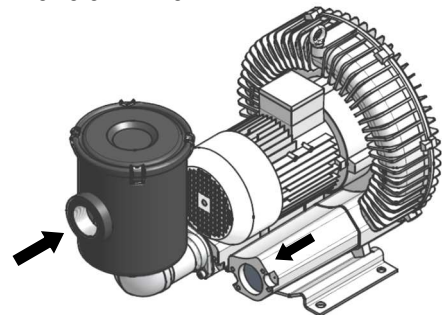

WETRAVENT Zubehör ist ausgelegt für die Verwendung an Ringverdichtern.

Längeneinheiten in mm. Maßtoleranz in den Zeichnungen: ± 2 mm. Toleranz für den Abscheidegrad: ± 2µm. Toleranz für die Gewichtsangabe: ± 10%. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
WETRAVENT air products, Abt. Service, Am Fuchsloch 3, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042 2893-200, Fax. +49-7042 2893-209, E-Mail: [service@wetravent.de](mailto:service@wetravent.de)