



Schwingungsdämpfer

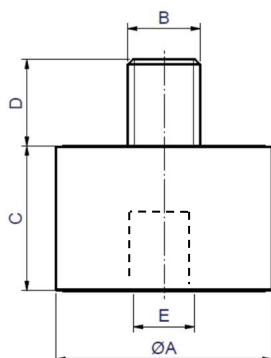

SD -F	4er Satz	Ø A	B	C	D	E	kg
	4 Stk.	30	M8	20	12	M8 x 7	0,03
	4 Stk.	30	M8	20	12	M8 x 7	0,03
	4 Stk.	30	M10	20	22	M10 x 8	0,05
	4 Stk.	50	M10	20	22	M10 x 8	0,12
	4 Stk.	50	M12	20	22	M12 x 10	0,14
	4 / 3 Stk. (*)	70	M12	25	M12 x 10	M12 x 10	0,22

WT90x:
(*) Fußaufstellung erfolgt mit 3er Satz und Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Innengewinde.

SD -D	3er Satz	Ø A	B	C	D	E	kg
	3 Stk.	30	M6	20	8	M6 x 5	0,02
	3 Stk.	30	M6	20	8	M6 x 5	0,02
	3 Stk.	30	M8	20	8	M8 x 7	0,03
	3 Stk.	50	M10	20	10	M10 x 8	0,12
	3 Stk.	50	M12	20	12	M12 x 10	0,14
	3 Stk.	70	M12	25	12	M12 x 10	0,22

Anwendung:

Zur Verminderung von Schwingungsübertragungen sowie zu Reduzierung des Körperschalls ausgehend vom Verdichter.

► Befestigung: Innen- und Außengewinde

Material:

- Metallteile: Stahlblech verzinkt
- Gummiwerkstoff: NBR, Shore A Härte 70°

Montagezubehör:

- SD -F : 4 Stk. Muttern und 4 Stk. Unterlegscheiben
- SD -D : ohne (Standard)


Material + Montagezubehör

Bezeichnung:


SD -F Schwingungsdämpfer für waagerechte Fußaufstellung

SD -D Schwingungsdämpfer für senkrechte Deckelaufstellung


Schwingungsdämpfer lose :



Fußaufstellung SD-F :



Deckelaufstellung SD-D :



WETRAVENT Zubehör ist ausgelegt für die Verwendung an Ringverdichtern.

Längeneinheiten in mm. Maßtoleranz in den Zeichnungen: ± 2 mm. Toleranz für den Abscheidegrad: $\pm 2\mu\text{m}$. Toleranz für die Gewichtsangabe: $\pm 10\%$. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
WETRAVENT air products, Abt. Service, Am Fuchsloch 3, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042 2893-200, Fax. +49-7042 2893-209, E-Mail: service@wetravent.de