



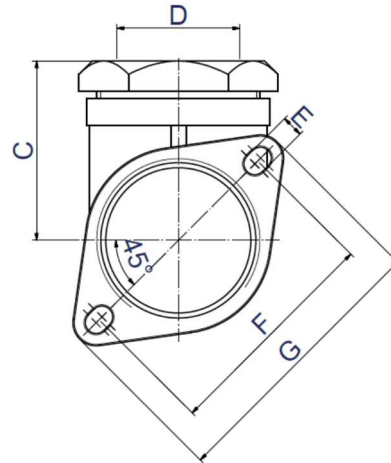

T-Stück

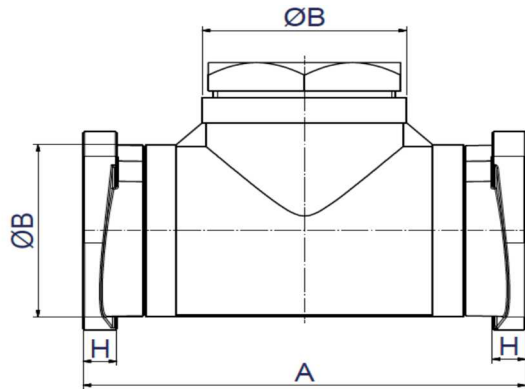

Ringverdichter
T-Stück

TS	A	Ø B	C	D (IG)	E	F	G	H	kg
1"									
1 ¼"	114	45	38	1 ¼"	5	58	76	5	0,4
1 ½"									
2"	142	64	64	1 ¼" - 2"	7	79	100	9	1,1
2 ½"	200	84	84	2"	7	90	112	18	2,2
4"				3"					

Anwendung:

- Für die Montage des Begrenzungsventils am Ansaug- oder Ausblassechalldämpfer des Verdichters
- Saug- oder Druckseitig einsetzbar

Material + Montagezubehör

Material:

- T-Stück: Edelstahl V4A (DIN 2999)
- Gewindeflansch: Aluminiumdruckguss

Montagezubehör:

- 2 Stk. Schrauben Innensechskant
- 1 Stk. Gummiflachdichtung NBR

T-Stück lose :



Am Verdichter montiert:

